


Wężyki przyłączeniowe VIPER PLUS

Wężyk z gwintem wewnętrznym

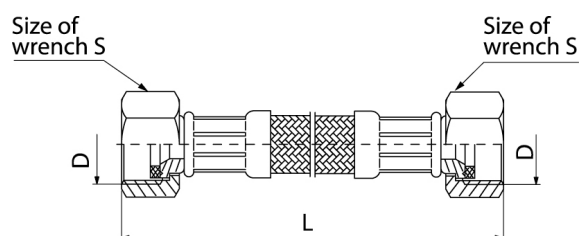

| Kod | Wersja | Wymiary | | | EAN13 |
|---------|------------|---------|-----|----|---------------|
| | | D | L | S | |
| 2902310 | 3/8" L=200 | G3/8 | 200 | 19 | 5907451934036 |
| 2902320 | 3/8" L=300 | G3/8 | 300 | 19 | 5907451934043 |
| 2902330 | 3/8" L=400 | G3/8 | 400 | 19 | 5907451934050 |
| 2902340 | 3/8" L=500 | G3/8 | 500 | 19 | 5907451934067 |

Zastosowanie:

Do połączeń armatury i innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach ogrzewania wodnego i klimatyzacyjnych

Typ:

Wężyki

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa,
Temperatura: od -5°C do +80°C
(krótkotrwale do +90°C)

Gwarancja:

2 lata

Materiały:

Nakrętki, łączniki: mosiądz; opłot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna; wąż: guma EPDM; uszczelnienie: uszczelka płaska z NBR 70.

Pokrycie:

stal nierdzewna