


Wężyki przyłączeniowe VIPER PLUS

Wążek redukcyjny z gwintem wewnętrznym

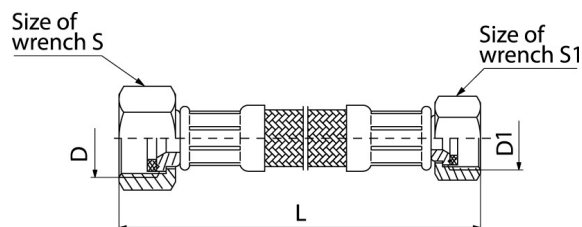

Kod	Wersja	Wymiary					EAN13
		D	d	L	S	S1	
2902510	1/2"-3/8" L=200	G1/2	G3/8	200	23	19	5907451934203
2902520	1/2"-3/8" L=300	G1/2	G3/8	300	23	19	5907451934210
2902530	1/2"-3/8" L=400	G1/2	G3/8	400	23	19	5907451934227
2902540	1/2"-3/8" L=500	G1/2	G3/8	500	23	19	5907451934234
2902500	1/2"-3/8" L=600	G1/2	G3/8	600	23	19	5907451947869
2902490	1/2"-3/8" L=800	G1/2	G3/8	800	23	19	5907451947876

Zastosowanie:

Do połączeń armatury i innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach ogrzewania wodnego i klimatyzacyjnych

Typ:

Wężyki

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa,
Temperatura: od -5°C do +80°C
(krótkotrwale do +90°C)

Gwarancja:

2 lata

Materiały:

Nakrętki, łączniki: mosiądz; oplót, opaski zaciskowe: stal nierdzewna; wąż: guma EPDM; uszczelnienie: uszczelka płaska z NBR 70.

Pokrycie:

stal nierdzewna