


Przedłużacze TWIST

Przedłużacz śrutowany 15M

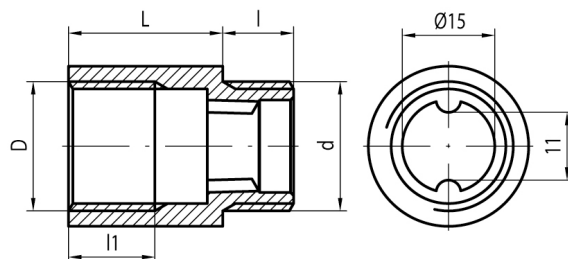

| Kod | Wersja | Wymiary | | | | | EAN13 |
|---------|---------|---------|------|----|------|------|---------------|
| | | D | d | L | l | l1 | |
| 0200160 | 15M-L10 | G1/2 | G1/2 | 10 | 10 | 8,5 | 5907451947067 |
| 0200120 | 15M-L15 | G1/2 | G1/2 | 15 | 11,5 | 10,5 | 5907451900208 |
| 0200110 | 15M-L20 | G1/2 | G1/2 | 20 | 11,5 | 14 | 5907451900192 |
| 0200100 | 15M-L25 | G1/2 | G1/2 | 25 | 11,5 | 14 | 5907451900185 |
| 0200090 | 15M-L30 | G1/2 | G1/2 | 30 | 11,5 | 14 | 5907451926109 |
| 0200080 | 15M-L35 | G1/2 | G1/2 | 35 | 11,5 | 14 | 5907451926093 |
| 0200070 | 15M-L40 | G1/2 | G1/2 | 40 | 11,5 | 14 | 5907451926086 |
| 0200060 | 15M-L50 | G1/2 | G1/2 | 50 | 11,5 | 14 | 5907451926079 |
| 0200050 | 15M-L60 | G1/2 | G1/2 | 60 | 11,5 | 14 | 5907451926062 |

Zastosowanie:

W instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania do łączenia rur między sobą albo z inną częścią składową instalacji

Typ:

Złączki

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa,
Temperatura maksymalna: 100°C

Gwarancja:

25 lat

Materiały:

mosiądz

Pokrycie:

mosiądz