


Zawory antyskażeniowe PURE

Zawór antyskażeniowy śrutowany

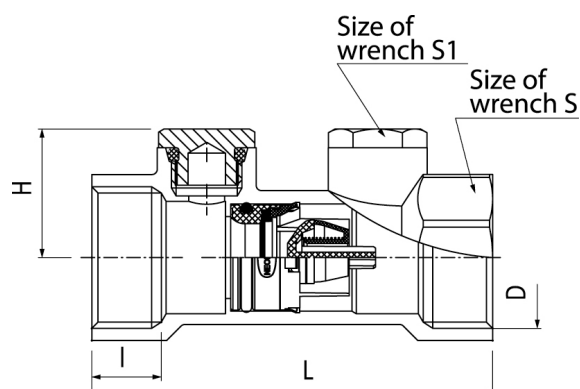

DN	Kod	Wymiary							EAN13
		Wymiar	D	I	L	H	S	S1	
15	1901000	1/2"	G1/2	11	65	21,5	26	16	5907451940860
20	1901050	3/4"	G3/4	13	75	24	31	16	5907451940877
25	1901100	1"	G1	14	90	27	38	16	5907451940884
32	1901150	1 1/4"	G1 1/4	16	100	30	48	16	5907451940891

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach wodociągowych jako zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym.

Typ:

Zawory antyskażeniowe

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa,
Temperatura maksymalna: 65°C
(krótkotrwale do 90°C)

Gwarancja:

25 lat

Materiały:

Korpus, korek: mosiądz; zawór zwrotny: produkcji NEOPERL; uszczelnienie: guma NBR 70.

Pokrycie:

korpus, korek: mosiądz