
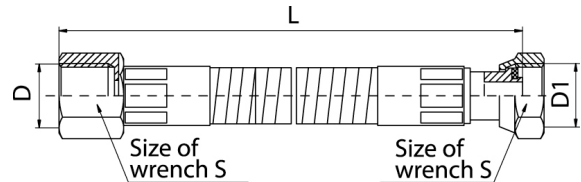


Przewody elastyczne do gazu V-GAS

Przewód elastyczny do gazu w osłonie PCV z obrotową nakrętką



Kod	Wymiary					EAN13
	Wymiar	D	D1	L	S	
3901500	L=500	Rp1/2	G1/2	500	24	5907451952306
3901510	L=750	Rp1/2	G1/2	750	24	5907451952313
3901520	L=1000	Rp1/2	G1/2	1000	24	5907451952320
3901530	L=1250	Rp1/2	G1/2	1250	24	5907451952337
3901540	L=1500	Rp1/2	G1/2	1500	24	5907451952344
3901700	L=2000	Rp1/2	G1/2	2000	24	5907451961391

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach gazowych budynków

Typ:

Przewody elastyczne do gazu

Gwarancja:

5 lat

Dane techniczne:

MOP 0,5

Materiały:

Przewód wewnętrzny i opłot zewnętrzny: stal nierdzewna; osłona zewnętrzna: tworzywo sztuczne PCV.

Pokrycie:

-