


Przewody elastyczne do gazu V-GAS

Przewód elastyczny do gazu w osłonie PCV ze złączką kolankową i obrotowymi nakrętkami

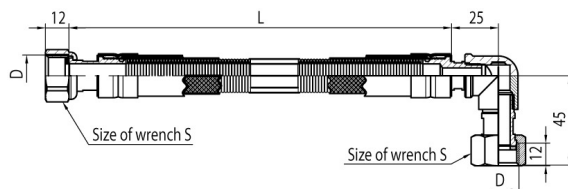

Kod	Wymiary				EAN13
	Wymiar	D	L	S	
3901750	L=500	G1/2	500	24	5907451973264
3901760	L=750	G1/2	750	24	5907451973271
3901770	L=1000	G1/2	1000	24	5907451973288
3901780	L=1250	G1/2	1250	24	5907451973295
3901790	L=1500	G1/2	1500	24	5907451973301
3901800	L=2000	G1/2	1500	24	5907451973899

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach gazowych budynków

Typ:

Przewody elastyczne do gazu

Gwarancja:

5 lat

Dane techniczne:

MOP 0,5

Materiały:

Wąż wewnętrzny i płaszcz zewnętrzny: stal nierdzewna; osłona zewnętrzna: tworzywo sztuczne PCV; złączka kolankowa: mosiądz.

Pokrycie:

-