


Złączki TWIST

Złączka wkrętno-nakrętna redukcyjna śrutowana

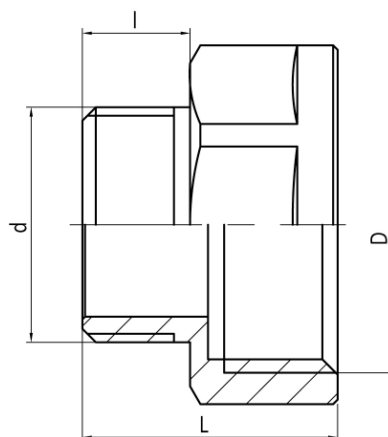

Kod	Wymiary						EAN13
	Wymiar	D	d	D1	L	S	
6031010	3/8"-1/2"	G1/2	G3/8		25,5	24	5907451945049
6032010	1/2"-3/8"	G3/8	G1/2		21,5	21	5907451945087
6033010	1/2"-3/4"	G3/4	G1/2		24,5	30	5907451945056
6035010	3/4"-1/2"	G1/2	G3/4		25	27	5907451945094
6036010	3/4"-1"	G1	G3/4		28,5	36	5907451945070
6037010	1"-3/4"	G3/4	G1		27	34	5907451945100

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania do łączenia rur między sobą albo z inną częścią składową instalacji

Typ:

Złączki

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa,
Temperatura maksymalna: 100°C

Gwarancja:

25 lat

Materiały:

mosiądz

Pokrycie:

mosiądz