



VALVEXTM
Power of Quality

INWESTYCJE



CERAMIC

MIESZACZ CERAMICZNY



NAPOWIETRZAJĄCY
REGULATOR STRUMIENIA



SAVE MONEY



OBROTOWA WYLEWKA



PRZEŁĄCZNIK
Z BLOKADĄ



KOREK Z POCIĄGACZEM



WĄŻ ANTI TWIST



3 FUNKCJE

SŁUCHAWKA 3 - FUNKCYJNA



5 FUNKCJI

SŁUCHAWKA 5 - FUNKCYJNA



REGULOWANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU



COMPRESSED
AIR

SPRĘŻONE POWIETRZE



GLYCOL

GLIKOL



SOLAR

SOLAR

NICKEL
free

NICKEL FREE

SLIDE
HEAD

SLIDE HEAD

INWESTYCJE

KOREK SPUSTOWY Z POCIĄGACZEM

Korek spustowy z pociągaczem wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający otwarcie i zamknięcie odpływu bez konieczności zanurzania rąk w wodzie.

OBROTOWA WYLEWKA

Praktyczna, obrotowa wylewka ułatwia codzienne prace i czyni ją bardzo przyjazną dla użytkownika.

NICKEL FREE

Antyalergiczny system NICKEL FREE obejmuje zawory, których zarówno wnętrze jak i gwinty przyłączeniowe, czyli te elementy zaworu, które mają styczność z wodą pitną w instalacji, nie są pokryte niklem.

SAVE MONEY

Oszczędność wody i pieniędzy
- system SAVE MONEY redukuje przepływ wody aż do 8 l/min. niezależnie od ciśnienia wody.



Różnorodne wzornictwo połączone z elegancją, funkcjonalnością i, co najważniejsze, z niezawodnością działania... Poznaj świat produktów VALVEX, przeznaczonych głównie

do budynków użyteczności publicznej, gdzie natężenie korzystania z nich jest znacznie większe, niż w mieszkaniach prywatnych. Solidne wykonanie i jakość komponentów gwarantują ich bezawaryjną pracę przez długie lata.



SOLIDNA
PRECYZJA



SERIA BATERII GRAND

Wyjątkowa forma sprawi, że klasyczne przestrzenie zyskają zupełnie nowe, wyraziste oblicze.



Bateria umywalkowa stojąca

2425600



EKOLOGIA

Ekonomiczny perlator wyposażony został w mechanizm, mieszający wypływającą wodę z powietrzem. To proste rozwiązanie daje zauważalne oszczędności w zużyciu, które sięgają nawet 50%.



Bateria bidetowa

2425610



Bateria wannowa ścienna

2425620



Bateria natryskowa ścienna

2425630



Bateria kuchenna ścienna

2425640



Bateria kuchenna stojąca

2425650



Bateria kuchenna stojąca

2425660



WYWAŻONA
ELEGANCJA



SERIA BATERII ALBA

Baterie ALBA idealnie pasują do wnętrza, w których chcesz poczuć ciszę i na chwilę odpocząć od spraw codziennych.



Bateria umywalkowa stojąca

2453900



FUNKCJONALNOŚĆ

Korek spustowy z pociągaczem wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający otwarcie i zamknięcie odpływu bez konieczności zanurzania rąk w wodzie.



Bateria umywalkowa ścienna

2453940



Bateria wannowa ścienna

2453920



Bateria natryskowa ścienna

2453930



Bateria kuchenna ścienna

2453950



Bateria kuchenna stojąca

2453910



RÓWNOWAGA
STYLU



SERIA BATERII SOLUS

Solidne wykonanie baterii gwarantuje jej bezawaryjną pracę przez długie lata.



Bateria umywalkowa stojąca

2425400



PŁYNNA REGULACJA

Ceramiczna głowica umożliwia płynną i precyzyjną regulację przepływu wody. Wszystko jest pod kontrolą, w pełnej harmonii.



Bateria wannowa ścienna

2425430



Bateria natryskowa ścienna

2425440



Bateria kuchenna stojąca

2425420



Bateria kuchenna stojąca

2425410





HARMONIA
KSZTAŁTÓW

SERIA BATERII

GALEO

Realny, rzeczywisty, praktyczny... W tym zabieganym świecie, szukamy tego, co proste i zrozumiałe. Taki jest Galeo.



Bateria umywalkowa stojąca

2441000



KOMPAKTOWY DESIGN

Zgrabna, nieduża bateria o solidnym, mosiężnym korpusie idealnie komponuje się w zestawieniu z małą umywalką.



Bateria umywalkowa stojąca

2441420



Bateria umywalkowa ścienna

2441020



Bateria wannowa ścienna

2441040



Bateria natryskowa ścienna

2441050





NIEZACHWIANA
PRECYZJA

SERIA BATERII

GALEO

Realny, rzeczywisty, praktyczny... W tym zabieganym świecie, szukamy tego, co proste i zrozumiałe. Taki jest Galeo.



Bateria bidetowa stojąca

2441060



FUNKcjONALNOŚĆ

Ruchomy regulator napowietrza strumień wody i tym samym zmniejsza jej zużycie, przy zachowaniu komfortu użytkowania.



Bateria wannowo-umywalkowa ścienna

2441070



Bateria kuchenna stojąca

2441010



Bateria kuchenna ścienna

2441030



A high-quality chrome faucet with a curved spout is shown pouring water into two clear glasses. The glass on the left contains a brown straw, while the glass on the right is empty. The scene is set against a light, blurred background, and the faucet and glasses are reflected on a white surface.

UNIwersALNOŚĆ
W KLASYCZNYM
WYDANIU

SERIA BATERII CLASS

Dwa pokręta baterii nawiązują do tradycyjnej armatury stosowanej niegdyś w większości polskich domów. Propozycja dla tych, którzy z sentymentem spoglądają w przeszłość, ale są otwarci na zmiany.

Bateria umywalkowa stojąca

2446000



KOMFORT UŻYTKOWANIA

Wysoka, obrotowa wylewka baterii, montowanej na umywalce lub blacie, czyni ją bardzo przyjazną dla użytkownika.



Bateria umywalkowa ścienna

2446010



Bateria umywalkowo-wannowa

2446050



Bateria wannowa ścienna

2446030



Bateria natryskowa ścienna

2446040



Bateria kuchenna stojąca

2446060



Bateria kuchenna ścienna

2446020



Baterie Medica posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający stosowanie ich w budynkach użyteczności publicznej: oświatowych, służby zdrowia, w tym na salach operacyjnych, a także w zakładach usługowych i przemysłowych.

HIGIENA
UŻYTKOWANIA



SERIA BATERII

MEDICA

Niezastąpiona wszędzie tam, gdzie zachowanie maksymalnej higieny użytkownika jest celem numer 1.



Bateria umywalkowa stojąca

2401760



FUNKCJONALNOŚĆ

Specjalistyczny uchwyt umożliwia zamykanie, otwieranie, a także regulację wody za pomocą łokcia.



Bateria umywalkowa stojąca

2401770



Bateria umywalkowa ścienna

2400760



Bateria umywalkowa ścienna

2400940








FARO

Zestaw natryskowy przesuwny 5-funkcyjny


2449960



COOL

Zestaw natryskowy przesuwny 3-funkcyjny

2449940



TIMEPRESS

Bateria umywalkowa czasowa

2452900



URIVEX

Bateria pisuarowa

2452950

KORKI SPUSTOWE



EKO

2452650

Korek spustowy
z tworzywa z ciągnem



STAR

2452500

Automatyczny korek spustowy
z przelewem



SQUARE

2452600

Automatyczny korek spustowy
z przelewem



VEGA

2452550

Automatyczny korek spustowy
z przelewem

BASE

ZAWÓR KĄTOWY
GRZYBKOWY



- Czteropłatowe pokrętko
- Design i funkcjonalność
- Max temp.: 90°C
- Różnorodność dymensji: G3/8, G1/2, G3/4

BASE

KOD WYMIAR

1484050 1/2"-3/8"

1484060 1/2"-1/2"

1484070 1/2"-3/4"

1484080 1/2"-3/8", M10

PROFF

ZAWÓR KĄTOWY
GRZYBKOWY



- Czteropłatowe pokrętko
- Design i funkcjonalność
- Max temp.: 100°C
- Różnorodność dymensji: G3/8, G1/2, G3/4

PROFF

KOD	WYMIAR
1484100	1/2"-3/8"
1484110	1/2"-1/2"
1484120	1/2"-3/4"
1484130	1/2"-3/8", M10

EKO DUO

ZAWÓR KĄTOWY
GRZYBKOWY



- Możliwość podłączenie do instalacji dwóch urządzeń jednocześnie,
- Oszczędność przestrzeni użytkowej,
- Kompaktowa konstrukcja.

EKO DUO

KOD	WYMIAR
1482090	1/2"-3/8"-3/4"

ERGO

ZAWÓR KOMBINOWANY
GRZYBKOWY



- Przyłącza: 1/2" - 3/8" - 3/4"
- Możliwość podłączenia do instalacji kilku urządzeń jednocześnie
- Udogodnienie dla instalatora i użytkownika instalacji
- Oszczędność przestrzeni użytkowej

KOD	WYMIAR
1482100	1/2"-3/8"-3/4"

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

DOKŁADNOŚĆ

Dokładny pomiar temperatury

FUNKCJONALNOŚĆ

Blokada nastaw temperatury

THERMO

4445050

Głowica termostaticzna

- Ergonomiczny design
- Dostosowana do wkładek termostaticznych M30x1,5
- Skala regulacji 1-5



VECTOR

4440000

Głowica termostaticzna

- Czujnik cieczowy
- Współpraca z zaworem termostaticznym VECTOR



VECTOR

Zawór termostacyjny

FUNKcjONALNOŚĆ

12-zakresowa nastawa wstępna



- Podwójne uszczelnienie trzpienia zamykającego
- Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa
- Temperatura maksymalna: 120°C
- Współpraca z głowicami termostacyjnymi VECTOR

KOD	ROZMIAR	TYP	PARAMETRY
4411010	3/8"	prosty	PN10, 120°C
4412010	1/2"	prosty	PN10, 120°C
4413010	3/4"	prosty	PN10, 120°C
4412090*	1/2"	prosty	PN10, 120°C
4512010	1/2"	kątowy	PN10, 120°C
4513010	3/4"	kątowy	PN10, 120°C
4512090*	1/2"	kątowy	PN10, 120°C

* Wykończenie w kolorze białym

IRIS

Zawór termostacyjny

PRECYZJA

Precyzyjna regulacja strumienia wody grzewczej



- Specjalna konstrukcja zaworu grzybkowego
- Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa
- Temperatura maksymalna: 100°C
- Współpraca z głowicami THERMO i FUSION

KOD	ROZMIAR	TYP	PARAMETRY
4445510	1/2"	prosty	PN10, 100°C
4445530*	1/2"	prosty	PN10, 100°C
4445610	1/2"	kątowy	PN10, 100°C
4445630*	1/2"	kątowy	PN10, 100°C

* Wykończenie w kolorze białym

FUSION 3

Zespoły odcinające



KOD	ROZMIAR	PARAMETRY
4412750	1/2"-3/4"	PN10, 100°C
44512750	1/2"-3/4"	PN10, 100°C

ONYX

ZAWORY KULOWE PEŁNOPRZELOTOWE



COMPRESSED
AIR



GLYCOL



SOLAR



NICKEL
free

- Wysoka wytrzymałość zaworu
- Zamek zabezpieczający uszczelkę - unikalne rozwiązanie konstrukcyjne
- Ergonomiczny opatentowany kształt dźwigni
- Antyalergiczny system **NICKEL-FREE**
- Ciśnienie nominalne **PN 40**
- Max. temperatura pracy: **180°C**
- Korpus z mosiądzu CW617N

**MARKA PIERWSZEGO WYBORU
WŚRÓD PROFESJONALISTÓW***



*Firmy instalatorskie wybierają zawory kulowe firmy VALVEX w pierwsze kolejności. Badanie przeprowadzono przez Instytut badawczy KERALLA RESEARCH w II kwartale 2020 r. w całej Polsce, wyłącznie wśród firm instalatorskich, prowadzących aktywną działalność zarobkową.



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1451320	PN40,180°C	3/8"
1452320	PN40,180°C	1/2"
1453320	PN40,180°C	3/4"
1454320	PN40,180°C	1"
1455320	PN30,180°C	1 1/4"
1456320	PN30,180°C	1 1/2"
1457320	PN30,180°C	2"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1451460	PN40,180°C	3/8"
1452460	PN40,180°C	1/2"
1453460	PN40,180°C	3/4"
1454460	PN40,180°C	1"
1455460	PN30,180°C	1 1/4"
1456460	PN30,180°C	1 1/2"
1457460	PN30,180°C	2"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
9007930	PN16,95°C	2 1/2"
9007920	PN16,95°C	3"
9007910	PN16,95°C	4"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452400	PN40,180°C	1/2"
1453400	PN40,180°C	3/4"
1454400	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1451480	PN40,180°C	3/8"
1452480	PN40,180°C	1/2"
1453480	PN40,180°C	3/4"
1454480	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półsrubunkiem z dźwignią stalową, wersja wkrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452420	PN40,180°C	1/2"
1453420	PN40,180°C	3/4"
1454420	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja wkrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452470	PN40,180°C	1/2"
1453470	PN40,180°C	3/4"
1454470	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półsrubunkiem z motylkiem aluminiowym, wersja wkrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452440	PN40,180°C	1/2"
1453440	PN40,180°C	3/4"
1454440	PN40,180°C	1"



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja wkrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452430	PN40,180°C	1/2"
1453430	PN40,180°C	3/4"
1454430	PN40,180°C	1"




DANE TECHNICZNE

ARMATURA SANITARNA

GRAND



Bateria umywalkowa

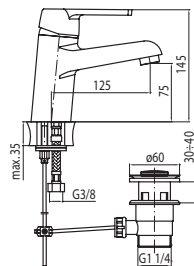


Kod 2425600
Pokrycie Chrom

GRAND



Bateria wannowa

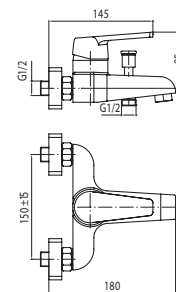


Kod 2425620
Pokrycie Chrom

GRAND



Bateria natryskowa

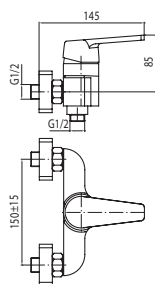


Kod 2425630
Pokrycie Chrom

GRAND



Bateria bidetowa




Kod 2425610
Pokrycie Chrom

GRAND



Bateria kuchenna




Kod 2425650
Pokrycie Chrom

GRAND



Bateria kuchenna

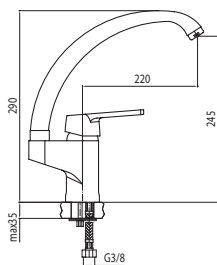


Kod 2425660
Pokrycie Chrom

GRAND



Bateria kuchenna

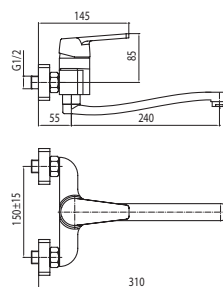


Kod 2425640
Pokrycie Chrom

ALBA




Bateria umywalkowa

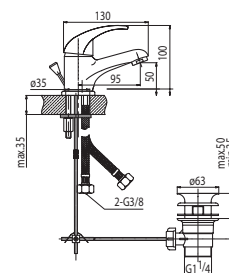

Kod 2453900
Pokrycie Chrom


ALBA

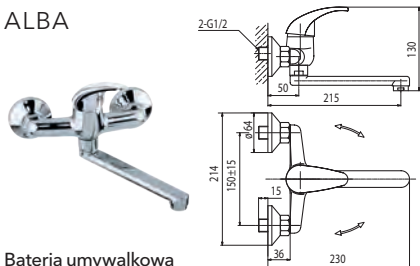

Bateria umywalkowa ścienna

Kod	2453940
Pokrycie	Chrom


ALBA

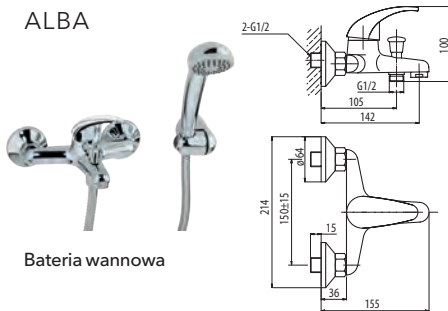

Bateria wannowa

Kod	2453920
Pokrycie	Chrom


ALBA

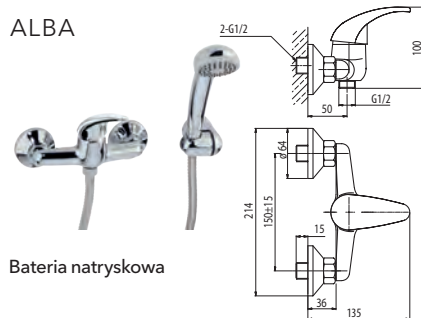

Bateria natryskowa

Kod	2453930
Pokrycie	Chrom


ALBA

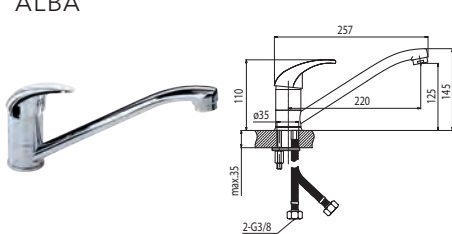

Bateria kuchenna

Kod	2453910
Pokrycie	Chrom


ALBA

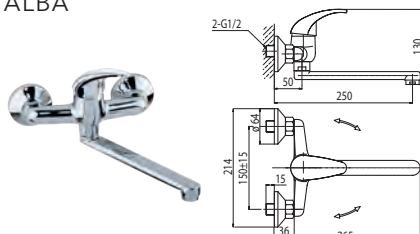

Bateria kuchenna

Kod	2453950
Pokrycie	Chrom


SOLUS

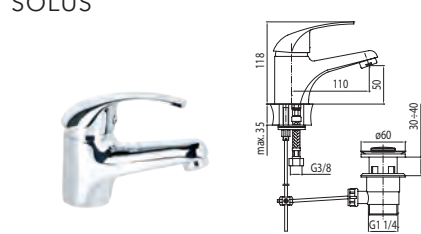

Bateria umywalkowa

Kod	2425400
Pokrycie	Chrom


SOLUS

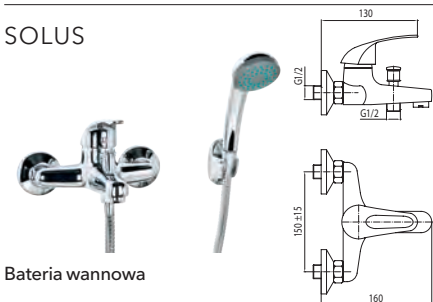

Bateria wannowa

Kod	2425430
Pokrycie	Chrom


SOLUS

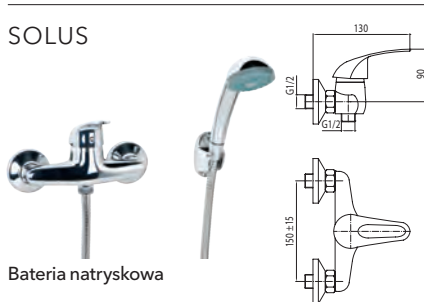

Bateria natryskowa

Kod	2425440
Pokrycie	Chrom


GALEO

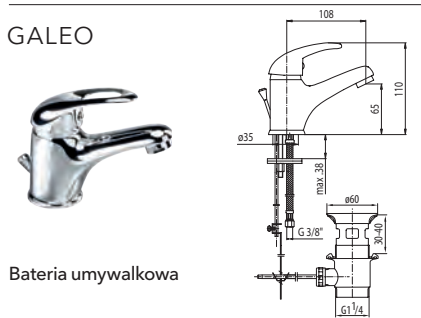

Bateria umywalkowa

Kod	2441000
Pokrycie	Chrom


GALEO



Bateria umywalkowa

Kod 2441420
Pokrycie Chrom


GALEO

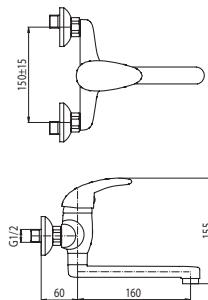

Bateria umywalkowa

Kod 2441020
Pokrycie Chrom


GALEO

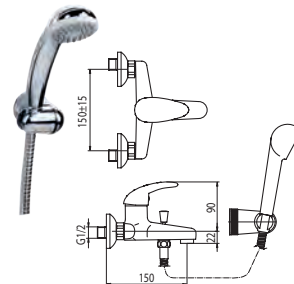

Bateria wannowa

Kod 2441040
Pokrycie Chrom


GALEO

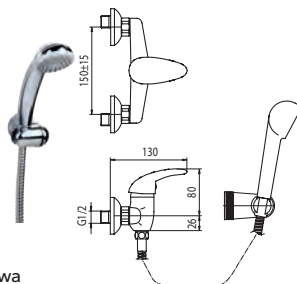

Bateria natryskowa

Kod 2441050
Pokrycie Chrom


GALEO

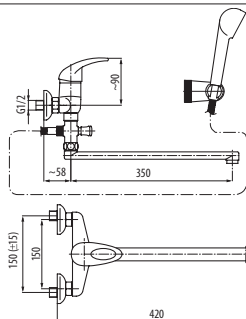

Bateria wannowo-umywalkowa

Kod 2441070
Pokrycie Chrom


GALEO

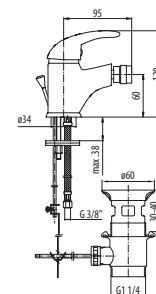

Bateria bidetowa

Kod 2441060
Pokrycie Chrom


GALEO



Bateria kuchenna

Kod 2441010
Pokrycie Chrom


GALEO

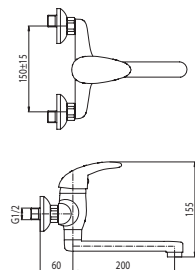

Bateria kuchenna

Kod 2441030
Pokrycie Chrom


CLASS

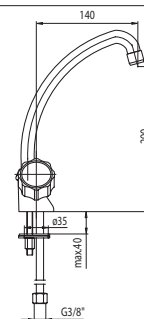

Bateria umywalkowa

Kod 2446000
Pokrycie Chrom


CLASS

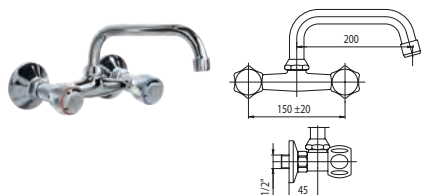

Bateria umywalkowa

Kod	2446010
Pokrycie	Chrom


CLASS

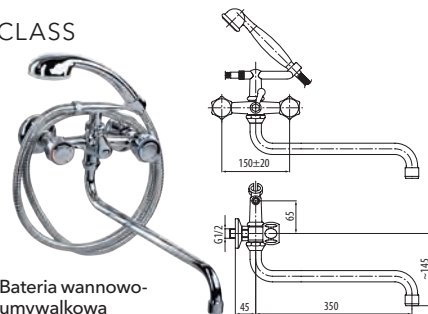

Bateria wannowo-umywalkowa

Kod	2446050
Pokrycie	Chrom


CLASS

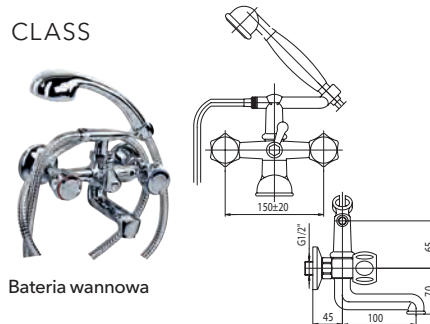

Bateria wannowa

Kod	2446030
Pokrycie	Chrom


CLASS

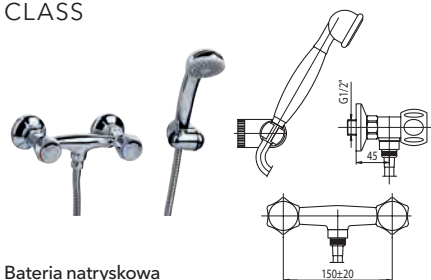

Bateria natryskowa

Kod	2446040
Pokrycie	Chrom


CLASS

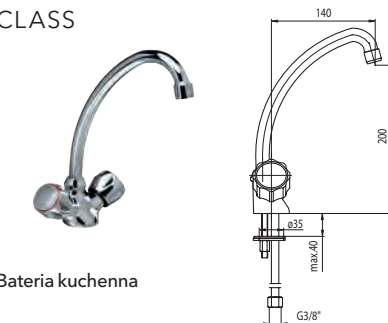

Bateria kuchenna

Kod	2446060
Pokrycie	Chrom


CLASS

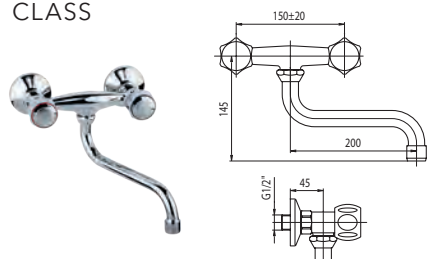

Bateria kuchenna

Kod	2446020
Pokrycie	Chrom


MEDICA

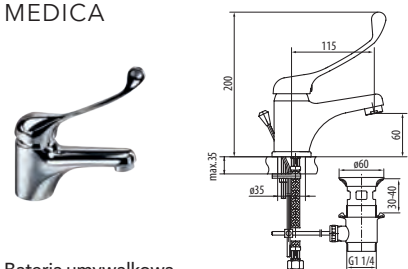

Bateria umywalkowa

Kod	2401760
Pokrycie	Chrom


MEDICA

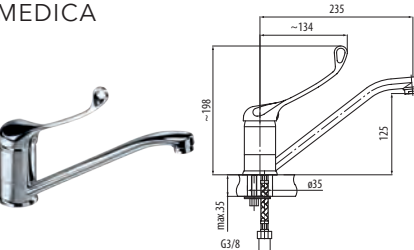

Bateria umywalkowa

Kod	2401770
Pokrycie	Chrom

MEDICA

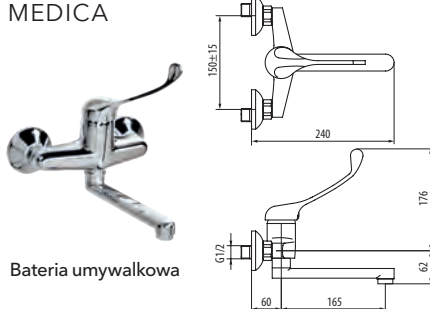


Bateria umywalkowa

Kod	2400760
Pokrycie	Chrom

MEDICA




Bateria umywalkowa
ścienna

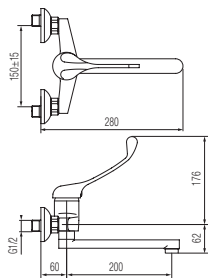

Kod 2400940
Pokrycie Chrom


FARO

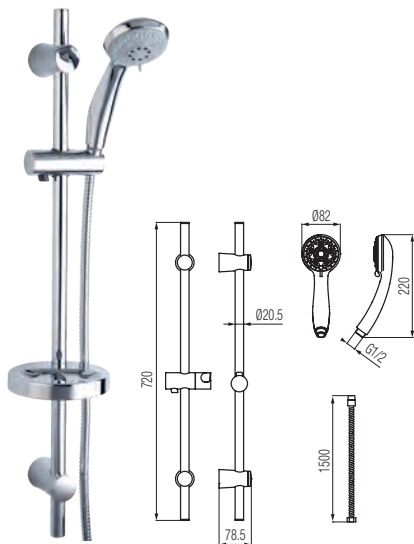

Zestaw natryskowy 5-funkcyjny

Kod 2449960
Pokrycie Chrom

COOL

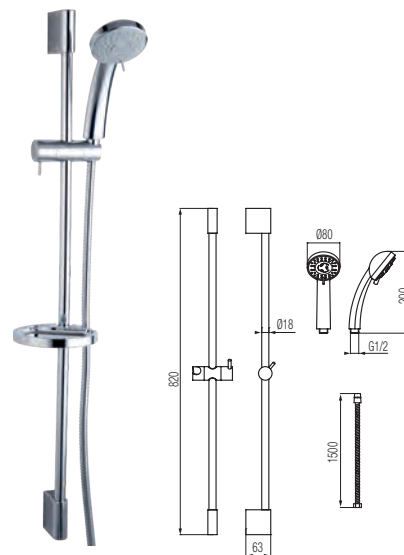


Zestaw natryskowy 3-funkcyjny

Kod 2449940
Pokrycie Chrom

DANE TECHNICZNE

AKCESORIA

TIMEPRESS




Bateria umywalkowa
czasowa

Kod	2452900
Pokrycie	Chrom

EKO



Korek spustowy
z tworzywa z ciągnem

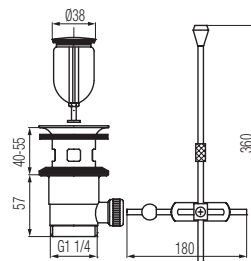


Kod	2452650
Pokrycie	Chrom

STAR



Automatyczny
korek spustowy




Kod	2452500
Pokrycie	Chrom

URIVEX



Bateria pisuarowa




Kod	2452950
Pokrycie	Chrom

VEGA



Automatyczny
korek spustowy

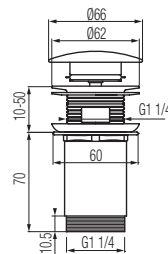


Kod	2452550
Pokrycie	Chrom

SQUARE



Automatyczny
korek spustowy

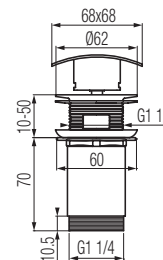


Kod	2452600
Pokrycie	Chrom

DANE TECHNICZNE

ARMATURA INSTALACYJNA


ERGO

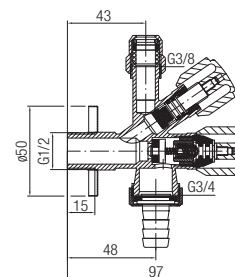

Zawór kątowy
kombinowany

Kod	Wymiary	P nom. / max temp.
1482100	1/2"-3/8"-3/4"	PN 10 / 80°C


BASE

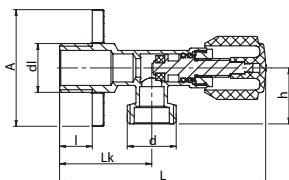

Zawór grzybkowy kątowy

Kod	Rozmiar	Wymiary							P nom. / max temp.
		A	L	l	Lk	d	d1	h	
1484050	1/2"-3/8"	50	88	14	39,5	G3/8	G1/2	24	PN 10 / 90°C
1484060	1/2"-1/2"	50	88	14	39,5	G1/2	G1/2	24	PN 10 / 90°C
1484070	1/2"-3/4"	50	88	14	39,5	G3/4	G1/2	24	PN 10 / 90°C


PROFF

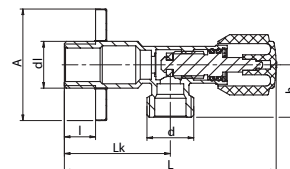

Zawór grzybkowy kątowy

Kod	Rozmiar	Wymiary							P nom. / max temp.
		A	L	l	Lk	d	d1	h	
1484100	1/2"-3/8"	50	95	14	47,5	G3/8	G1/2	23,5	PN 10 / 100°C
1484110	1/2"-1/2"	50	95	14	47,5	G1/2	G1/2	23,5	PN 10 / 100°C
1484120	1/2"-3/4"	50	95	14	47,5	G3/4	G1/2	23,5	PN 10 / 100°C


THERMO

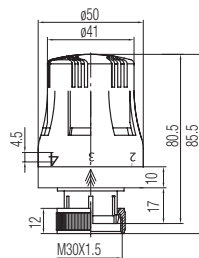

Główka termostatyczna GZ.08A

Kod	zawór VECTOR	
4445050	zawór IRIS	X
	przyłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	X
	Danfoss z przyłączem RA	
	- w przypadku grzejników z wkładką typu DAN-FOSS należy zastosować adapter - 4445110	


VECTOR



Główka termostatyczna GZ.05

Kod	zawór VECTOR	
4440000	zawór IRIS	X
	przyłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	
	Danfoss z przyłączem RA	
	- w przypadku grzejników z wkładką typu DAN-FOSS należy zastosować adapter - 4445110	

VECTOR

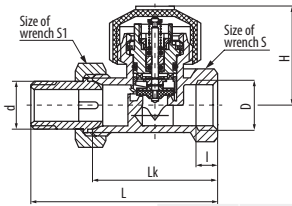


GŁOWICA VECTOR	
GZ.08A	
GZ.05A	
GZ.03A	
GZ.05	X
GZ.03	X

Zawór termostatyczny prosty ZT22
z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)

Kod	Kolor	Wymiar	Wymiary									P nom.
			D	d	L	Lk	l	H	S	S1		
4411010	NIKLOWANY	3/8"	Rp3/8	R3/8	75	50	9	41,5	22	27	PN 10	
4412010	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	41,5	27	30	PN 10	
4413010	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	98	65	12	43	32	37	PN 10	
4412090	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	41,5	27	30	PN 10	

VECTOR

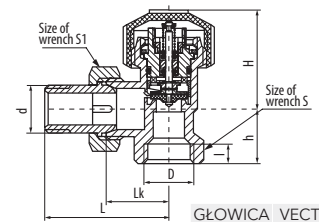


GŁOWICA VECTOR	
GZ.08A	
GZ.05A	
GZ.03A	
GZ.05	X
GZ.03	X

Zawór termostatyczny kątowy ZT22
z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)

Kod	Kolor	Wymiar	Wymiary									P nom.
			D	d	L	Lk	l	H	h	S	S1	
4512010	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	41,5	23	27	30	PN 10
4513010	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	63	30	12	43	26	32	37	PN 10
4512090	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	41,5	23	27	30	PN 10


IRIS

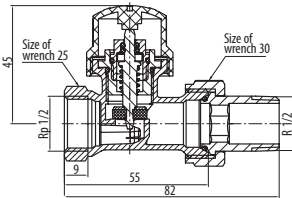

Zawór termostatyczny prosty

Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	GŁOWICA	
				IRIS	IRIS
4412750	NIKLOWANY	1/2"	PN 10	GZ.08A	X
				GZ.05A	X
				GZ.03A	X
4445530	BIAŁY	1/2"	PN 10	GZ.05	
				GZ.03	


IRIS

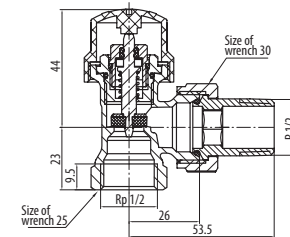

Zawór termostatyczny kątowy

Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	GŁOWICA	
				IRIS	IRIS
4445610	NIKLOWANY	1/2"	PN 10	GZ.08A	X
				GZ.05A	X
				GZ.03A	X
4445630	BIAŁY	1/2"	PN 10	GZ.05	
				GZ.03	


FUSION 3

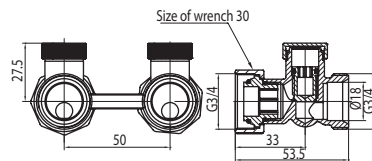

Zespół odcinający prosty do grzejników
kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4, niklowany

Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max
4412750	NIKLOWANY	GZ 3/4 - GW 3/4	PN 10 / 100°C


FUSION 3

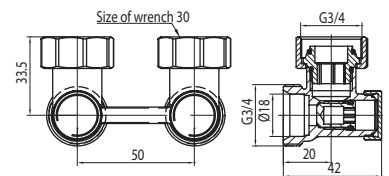

Zespół odcinający kątowy do grzejników
kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4

Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max
4512750	NIKLOWANY	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C


ONYX

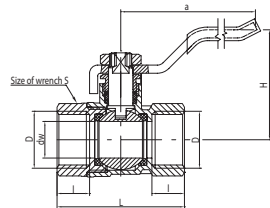

Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja NN

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	Wymiary					P nom. / max temp.
10	1451320	3/8"	G3/8	10	10	41,5	90	40	21	PN 40 / 180°C	
15	1452320	1/2"	G1/2	12	13,5	47	90	42	25	PN 40 / 180°C	
20	1453320	3/4"	G3/4	12	18,5	55	90	46	31	PN 40 / 180°C	
25	1454320	1"	G1	14,5	23,5	65	110	50	38	PN 40 / 180°C	
32	1455320	1 1/4"	G1 1/4	15	30	75	115,5	65	48	PN 30 / 180°C	
40	1456320	1 1/2"	G1 1/2	16	37	84	140	82,5	54	PN 30 / 180°C	
50	1457320	2"	G2	18	47	100	140	90	67	PN 30 / 180°C	


ONYX



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja NN

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	Wymiary					P nom. / max temp.
15	1452400	1/2"	G1/2	12	13,5	47	25	36	25	PN 40 / 180°C	
20	1453400	3/4"	G3/4	12	18,5	55	25	40	31	PN 40 / 180°C	
25	1454400	1"	G1	14,5	23,5	65	32,5	47	38	PN 40 / 180°C	


ONYX

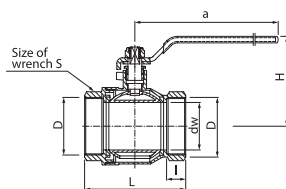

Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	Wymiary					P nom. / max temp.
65	9007930	2 1/2"	G2 1/2	24	62	136	236	110	82	PN 16 / 95°C	
80	9007920	3"	G3	26	74	150	236	119	93	PN 16 / 95°C	
100	9007910	4"	G4	28	85	172	240	136	120	PN 16 / 95°C	


ONYX

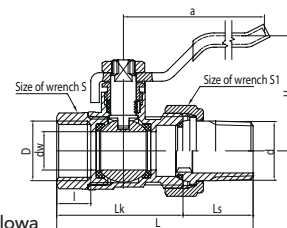

Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	Wymiary					P nom. / max temp.			
15	1452420	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	90	42	25	30	PN 40 / 180°C	
20	1453420	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	90	46	31	37	PN 40 / 180°C	
25	1454420	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	110	50	38	46	PN 40 / 180°C	


ONYX

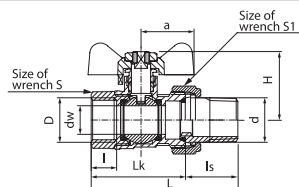

Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym (MAI)

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	Wymiary					P nom. / max temp.			
15	1452440	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	25	36,5	25	30	PN 40 / 180°C	
20	1453440	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	25	40	31	37	PN 40 / 180°C	
25	1454440	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	32,5	50	38	46	PN 40 / 180°C	


ONYX

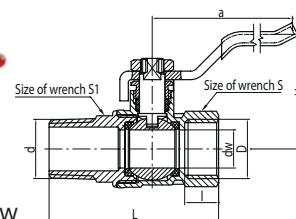

Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja NW

DN	Kod	Rozmiar	D	I	dw	Wymiary					P nom. / max temp.		
10	1451460	3/8"	G3/8	10	10	50,5	R3/8	90	40	21	18	PN 40 / 180°C	
15	1452460	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	90	42	25	22	PN 40 / 180°C	
20	1453460	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	90	46	31	28	PN 40 / 180°C	
25	1454460	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	110	50	38	35	PN 40 / 180°C	
32	1455460	1 1/4"	G1 1/4	15	30	93	R1 1/4	115,5	65	48	44	PN 30 / 180°C	
40	1456460	1 1/2"	G1 1/2	16	37	104	R1 1/2	140	82,5	54	52	PN 30 / 180°C	
50	1457460	2"	G2	18	47	120	R2	140	90	67	63	PN 30 / 180°C	


ONYX

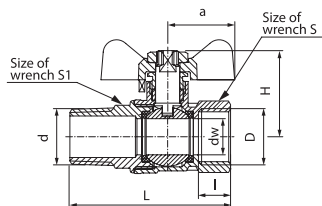

Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI), wersja NW

DN	Kod	Rozmiar	Wymiary										P nom. / max temp.
			D	I	dw	L	d	a	H	S	S1		
10	1451480	3/8"	G3/8	10	10	50,5	R3/8	25	34	21	18	PN 40 / 180°C	
15	1452480	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	25	36	25	22	PN 40 / 180°C	
20	1453480	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	25	40	31	28	PN 40 / 180°C	
25	1454480	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	32,5	47	38	35	PN 40 / 180°C	


ONYX

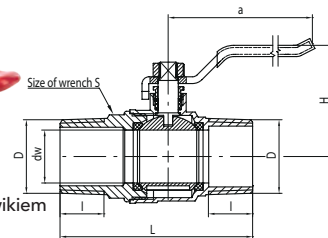

Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja WW

DN	Kod	Rozmiar	Wymiary										P nom. / max temp.
			D	I	dw	L	a	H	S				
15	1452470	1/2"	R1/2	14,5	13,5	64	80	43	23	PN 40 / 180°C			
20	1453470	3/4"	R3/4	16,5	18,5	72,5	80	46	28	PN 40 / 180°C			
25	1454470	1"	R1	19,5	23,5	84	100	50	35	PN 40 / 180°C			

ONYX

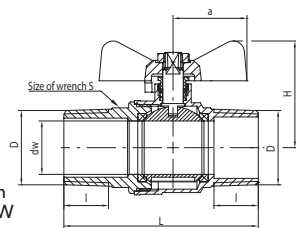

Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI), wersja WW

DN	Kod	Rozmiar	Wymiary										P nom. / max temp.
			D	I	dw	L	a	H	S				
15	1452430	1/2"	R1/2	14,5	13,5	64	25	37	23	PN 40 / 180°C			
20	1453430	3/4"	R3/4	16,5	18,5	72,5	25	40	28	PN 40 / 180°C			
25	1454430	1"	R1	19,5	23,5	84	32,5	47	35	PN 40 / 180°C			



VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2
34-240 Jordanów
POLAND

tel.: +48 18 269 32 20
mail: valvex@valvex.com
www.valvex.com

9954325
data wydania: 10.2020