


Wężyki przyłączeniowe VIPER PLUS

Wężyk redukcyjny z gwintem wewnętrznym

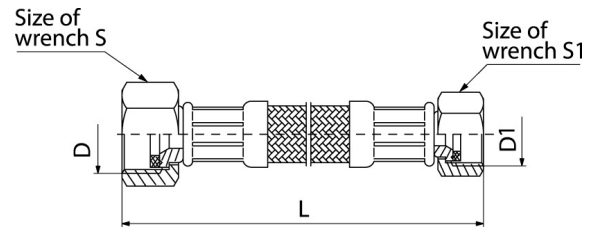

Kod	Wersja	Wymiary					EAN13
		D	d	L	S	S1	
2902550	3/4"-1/2" L=300	G3/4	G1/2	300	29	23	5907451934241
2902560	3/4"-1/2" L=400	G3/4	G1/2	400	29	23	5907451934258
2902570	3/4"-1/2" L=500	G3/4	G1/2	500	29	23	5907451934265

Zastosowanie:

Do połączeń armatury i innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach ogrzewania wodnego i klimatyzacyjnych

Typ:

Wężyki

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa,
Temperatura: od -5°C do +80°C
(krótkotrwale do +90°C)

Gwarancja:

2 lata

Materiały:

Nakrętki, łączniki: mosiądz; opłot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna; wąż: guma EPDM; uszczelnienie: uszczelka płaska z NBR 70.

Pokrycie:

stal nierdzewna