


## Filtry skośne PIZA

### Filtr skośny śrutowany

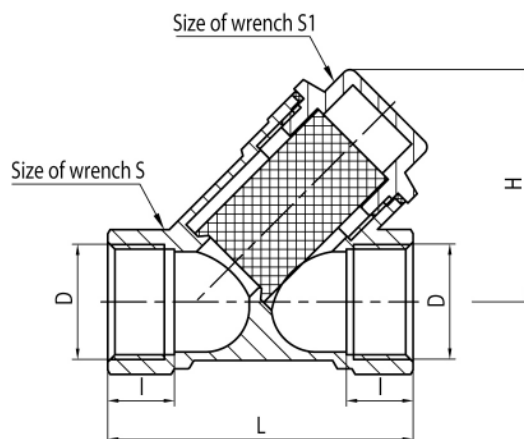

DN	Kod	Wymiary							EAN13
		Wymiar	D	L	I	H	S	S1	
15	4990000	1/2"	G1/2	55	12	40	25	20	5907451935552
20	4990010	3/4"	G3/4	66	12	50	30	23	5907451935569
25	4990020	1"	G1	74	12	52	37	23	5907451935576
32	4990030	1 1/4"	G1 1/4	94,5	14	63	48	32	5907451909706
40	4990040	1 1/2"	G1 1/2	100	15	72	55	38	5907451909713
50	4990050	2"	G2	113	15	88	68	45	5907451909720

#### Zastosowanie:

Instalacje wodociągowe, centralnego ogrzewania, solarne i klimatyzacyjne

#### Typ:

Filtry

#### Gwarancja:

25 lat

#### Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 2,5 MPa  
Temperatura maksymalna: 110°C

#### Materiały:

Korpus, korek: mosiądz; wkład: siatka ze stali nierdzewnej; uszczelka korka : PTFE

#### Pokrycie:

korpus, korek: mosiądz