


## Złączki TWIST

## Złączka nakrętno-wkrętna redukcyjna śrutowana

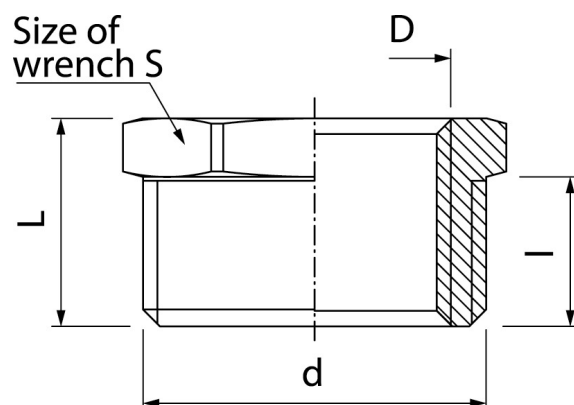

Kod	Wymiary						EAN13
	Wymiar	D	d	L	l	S	
6032500	3/8"-1/2"	G3/8	G1/2	17	12	21	5907451945117
6033500	1/2"-3/4"	G1/2	G3/4	18	12,5	27	5907451945124
6034500	1/2"-1"	G1/2	G1	21,5	15	34	5907451945131
6035500	3/4"-1"	G3/4	G1	21,5	15	34	5907451945148

**Zastosowanie:**

W instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania do łączenia rur między sobą albo z inną częścią składową instalacji

**Typ:**

Złączki

**Dane techniczne:**

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa,  
Temperatura maksymalna: 100°C

**Gwarancja:**

25 lat

**Materiały:**

mosiądz

**Pokrycie:**

mosiądz